

CTAMOTO

Tricycle

CAN-AM
SPYDER RS

Année(s) de production
2008 à 2015



04-2016 - Savoie

Modèle de 2010 - Pilotes officiels Claude P. et Paul P.



CAN-AM

SPYDER RS




08-2016 – Palais du facteur Cheval – Hauterives (42)

spiderman s'est invité sur ce canam spyder RS
[le i est remplacé par un y pour donner l'aspect du tricycle vu de dessus]



09-2016 – Les Seven's – Cordelle (42)



Machine à caractère sportif qui demande une certaine expérience pour se laisser maîtriser : pas moins de 4 000 kilomètres. Ensuite ce n'est que du bonheur. Cependant, une conduite sportive réclamera des qualités physiques indispensables. Dompter la bête peu devenir rapidement épuisant. En conduite, on va dire « pépère », le plaisir de la moto mais, malgré tout, les inconvénients de l'auto : on ne peut pas remonter les files. Ce type d'engin mérite quand même que l'on s'y intéresse et que l'on en fasse l'essai.

NOTE DES PILOTES OFFICIELS




08-2016 – Palais du Fauteur Cheval – Hauterives (26)

Modèle de 2010 - Pilote officiel Jean-Michel S.



Le circuit électrique et le cadre

Le moteur rotax
qui a également équipé les [Aprilia RSV 1000](#)

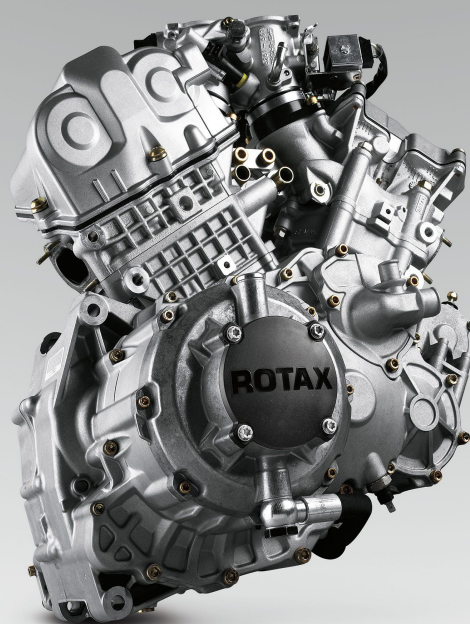



CAN-AM
SPYDER RS

caractéristiques

moteur

type	Bicylindre en V / 4 temps
refroidissement	Liquide
carburateurs	Injection Ø mm
cylindrée / puissance	998 cc / 106 CV à 8 500 tr/mn
ACT / soupapes	2 / 4 soupapes latérales par cylindre
alésage/course	97 x 68 mm
allumage	Électronique
échappement	2 en 1 / sortie à droite / à collecteur avec convertisseur catalytique

transmission

type	Par courroie
boîte de vitesse	5 rapports manuels ou séquentiels + marche arrière assurée par la transmission / shifter
embrayage	Automatique

cycle

	AV	AR
amortisseurs	Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice débattement 144 mm avec came à ajustement variable	Bras oscillant avec amortisseur simple, débattement 145 mm avec came à ajustement variable
freins	Disques 260 mm x 6 mm étriers à 4 pistons	Disque 260 mm x 6 mm étrier à 1 piston
	Frein de stationnement mécanique à commande au pied sur l'étrier arrière	
roues	Jante aluminium à bâtons 355 x 127 - 14"	Jante aluminium à bâtons 380 x 178 - 15"
pneu	2 fois 165 / 65 - 14	225 / 50 - 15
cadre	À longeron enveloppant	L / I / H 2 667 / 1 506 / 1 145 mm
hauteur de selle	737 mm	voie avant 1 308 mm
		empattement 1 727 mm

performances

vitesse maxi	200 Km/h
accélération	5 secondes de 0 à 100 Km/h
consommation	8 litres/100 Km

capacité / poids

réservoir	essence	27 litres	huile	4.5 litres
	liquide de refroidissement			3.2 litres
poids à sec	316 Kg			

sécurité / protection

EBD	Répartiteur de freinage électronique	TCS	Système anti patinage électronique	DPS	Servo-direction dynamique
ABS	Système antiblocage de freins	SCS	Contrôle de la stabilité avec atténuation du roulis	DESS	Système de sécurité encodé numériquement
VSS	Système de stabilité du véhicule				