

CTAMOTO

Scooter

COMINDUS
F.L. 22


Année(s) de production
1949 à 1950



11-2022 - Epoqueauto - Euroexpo - Chassieu (69)

COMINDUS
F.L. 22

Modèle de 1950

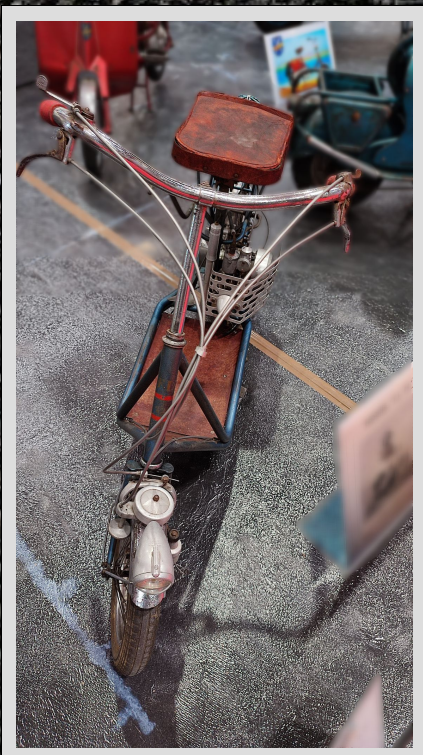

Ce scooter a été construit en au moins 5 exemplaires.

SOURCE INTERNET



Présentation à la Porte-Maillet de l'équipe des Scooters « Comindus » à moteur auxiliaire P. P. Roussey. Derrière, en chapeau mou, le constructeur M. Lacombe.

• GROUPE MOTO-PROPULSEUR •

P.-P. ROUSSEY

2 Vitesses - Point mort - 49 cc. - Vitesse : 45 km. à l'heure

TOUTES COTES

Jusqu'à 14 % sans pédaler

MONTAGE RAPIDE


Prix : 21.200 Francs

AGENCES :

Quelques régions encore libres
Écrire pour renseignements à la

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES
BREVETS ROUSSEY

34, Boulevard du Parc, 34
NEUILLY (Seine)



• GROUPE MOTO-PROPULSEUR •

P.-P. ROUSSEY

2 Vitesses - Point mort - 49 cc.
- Vitesse : 45 km. à l'heure

TOUTES COTES

Jusqu'à 14 % sans pédaler

MONTAGE RAPIDE

Moteur avec embrayage 26.000 fr.

Moteur sans embrayage 23.000 fr.


Livraisons à lettre lue

AGENCES :

Quelques régions encore libres
Écrire pour renseignements à la

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES
BREVETS ROUSSEY

34, Boul. du Parc - NEUILLY (Seine)

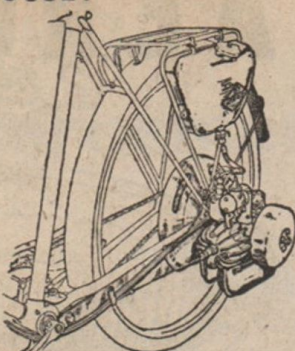

GROUPE MOTO-PROPULSEUR P. P. ROUSSEY

2 VITESSES - POINT MORT

49 c. c. - Vit. : 45 km. à l'heure

Toutes côtes jusqu'à 14 %... sans pédaler

MONTAGE RAPIDE

PRIX { Moteur avec embrayage 26.000 fr.
» sans » 23.000 fr.

SALON DE L'AUTOMOBILE — STAND 27 - SALLE R

Livraisons : à lettre lue

AGENCES :

Quelques régions encore libres


Écrire pour renseignements :

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES

BREVETS ROUSSEY

34, boul. du Parc, 34

NEUILLY (Seine)

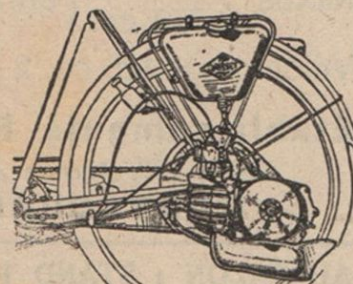



...

...

caractéristiques

moteur

type	Mono-cylindre PP ROUSSEY / 2 temps
refroidissement	Air
carburateurs	1 Ø mm
cylindrée / puissance	49 cc / CV à tr/mn
alésage/course	
allumage	Volant magnétique
échappement	Simple tube

transmission

type	Secondaire par chaîne
boîte de vitesse	2 rapports
embrayage	

cycle

	AV	AR
amortisseurs	Suspension télescopique	Rigide / Ressorts sous selle
freins	Tambour Ø 90 mm	
roues	Jante acier à rayons	
pneumatiques		
cadre	Double berceaux en tube d'acier	L / I / H / / mm
hauteur de selle	..	empattement mm

performances

vitesse maxi	40 Km/h
accélération	secondes de 0 à 40 Km/h
consommation	1.2 litres /100 Km

capacité / poids

réservoir	litres
poids à sec	30 Kg